Декинг Террапол - шаг в экологически чистое будущее!

Декинг Террапол - это высококачественная террасная доска из ДПК и система комплектующих элементов для монтажа современного террасного пола.

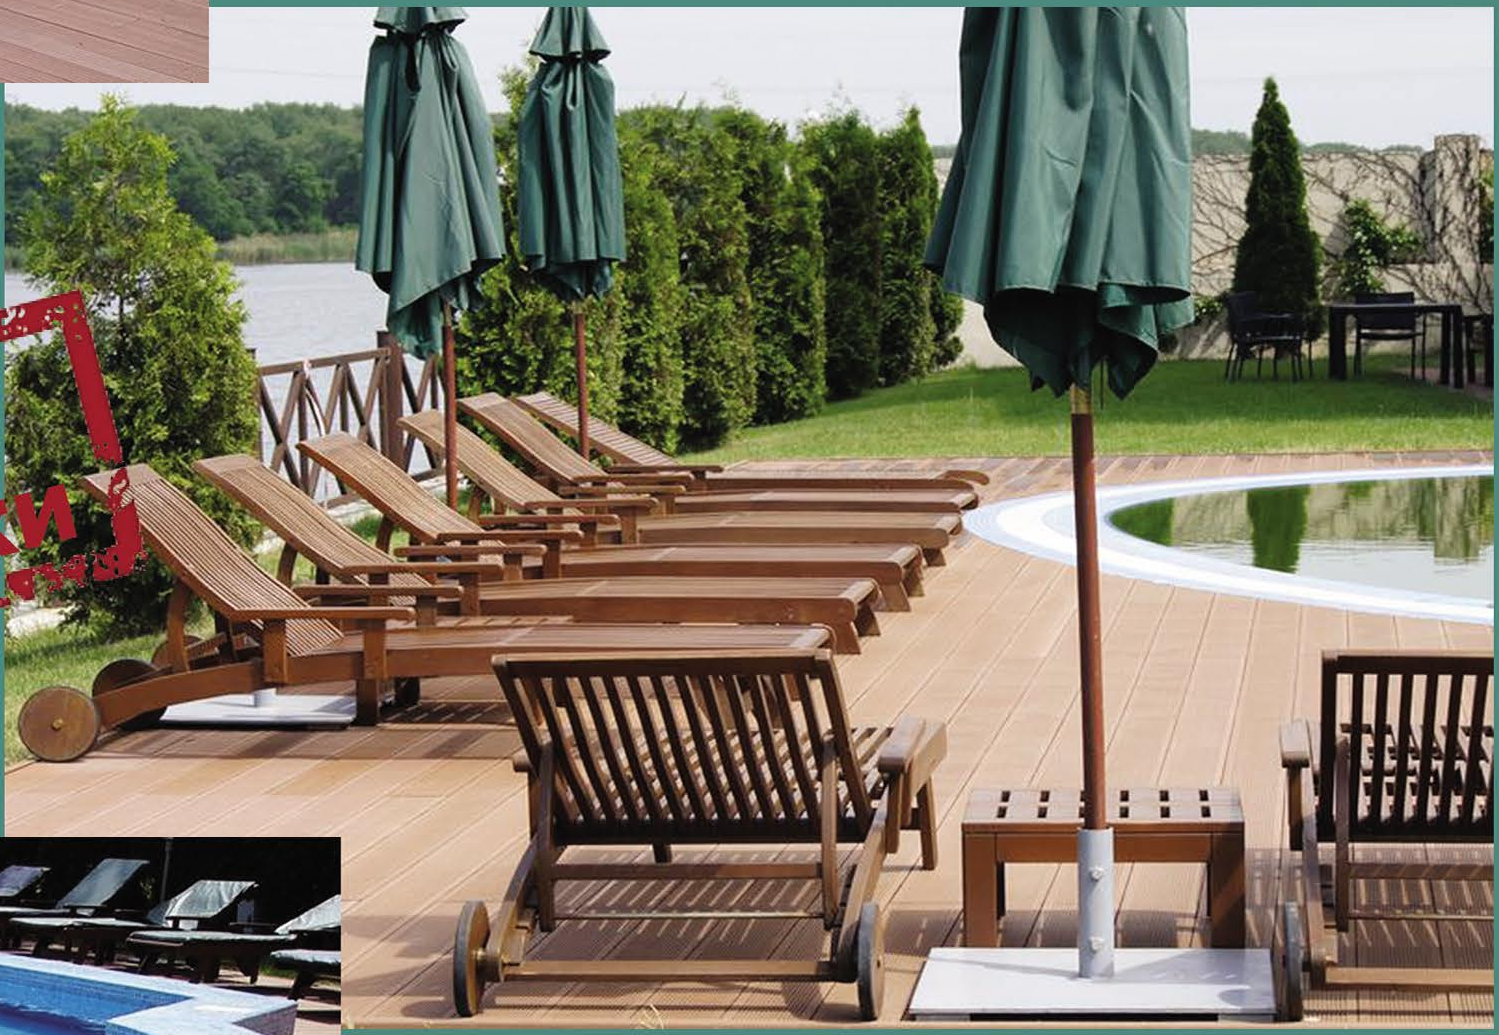

30 вариантов террасной доски

Состав древесно-полимерного композита (ДПК):

- 55% дерево;
- 40% связующий полимер;
- 5% специальные добавки, которые защищают от выцветания под солнцем и обеспечивают стойкость к перепадам температур в диапазоне от -50 до +70 градусов С.

Terrapol®

Декинг Террапол - выбирает каждый для себя.

Четыре основных цвета:


Дуб Севилья 50


Черное дерево 1901


Тик Киото 1028


Орех Милано 1281

Шесть новых цветов:


Олива 576


Абрикос 843


Анис 110


Фисташка 220


Слива 353


Арахис 217

ПАЛУБА - Высокая устойчивость к истиранию
ПАТИО - Средняя устойчивость к истиранию
КАНТРИ - Низкая устойчивость к истиранию

Декинг Террапол - продуманно, удобно, надежно.

Комплектующие:



2 рабочие стороны

3 варианта дизайна поверхности

7 вертикальных ребер жесткости



9 мм - усиление в местах крепления

7 мм - толщина рабочих поверхностей

Стрелка направления укладки

Поверхность с невидимым зазором

Кантри - декоративная отделка «Под дерево»



5мм - зазор между досками обеспечивает клипса

Фиксаторы с пружинным эффектом

Обортовка отверстия под шляпку самореза

Материал - конструкционная нержавеющая сталь (12Х18Н10Т) толщиной 1мм



Саморез со сверлом исключает предварительное засверливание

Компактная головка самореза с современным шлицом TORX

В комплекте бита TORX



Канавка для точной установки самореза

4 вертикальных ребра жесткости

2 направляющие для прочного крепления самореза

Углубление для компенсации обортовки клипсы



Уголок и универсальная планка повторяют цвета и структуру доски

Стартовая клипса для начала и окончания монтажа

Декинг
Ширина: 147мм
Толщина: 24мм
Длина: 3м, 4м
Нагрузка: до 500кг/м2
Нагрузка на точку:150кг
Вес:2.52кг/м.п

Лага
4000х50х35мм

Планка (плинтус)
3000х58х10мм

Уголок
3000х40х40мм

Комплект крепежа террасной доски
- 200 клипс
- 200 саморезов
- 1 бита

Нормы расхода комплектующих ТЕРРАПОЛ на 1м.кв.:
декинг 6,58 м.пог./ 1м.кв.
лага 2,7 м.пог./ 1м.кв.
клипса18шт./1 м,кв.
уголок и планка рассчитываются индивидуально

Декинг Террапол - современный террасный пол.

Области применения:

Преимущества ДПК ТЕРРАПОЛ:

- Долгий срок эксплуатации
- Обрабатывается так же как и дерево
- Не подвержен атакам грибков и насекомых
- Экономия времени
- Тактильные ощущения, вид и теплота дерева
- Температурный режим до +70С
- Не деформируется
- Легкий монтаж
- Не требует покраски
- Устойчив к ультрафиолету
- Температурный режим до -50С
- Выдерживает до 500 кг/кв.м
- Влагостойкость
- Выгодная цена
- Экологичность